

A

B

MODEL

D

H

P


NPH L-BF-200100-25S

200mm


100mm

100W

工艺技术要求

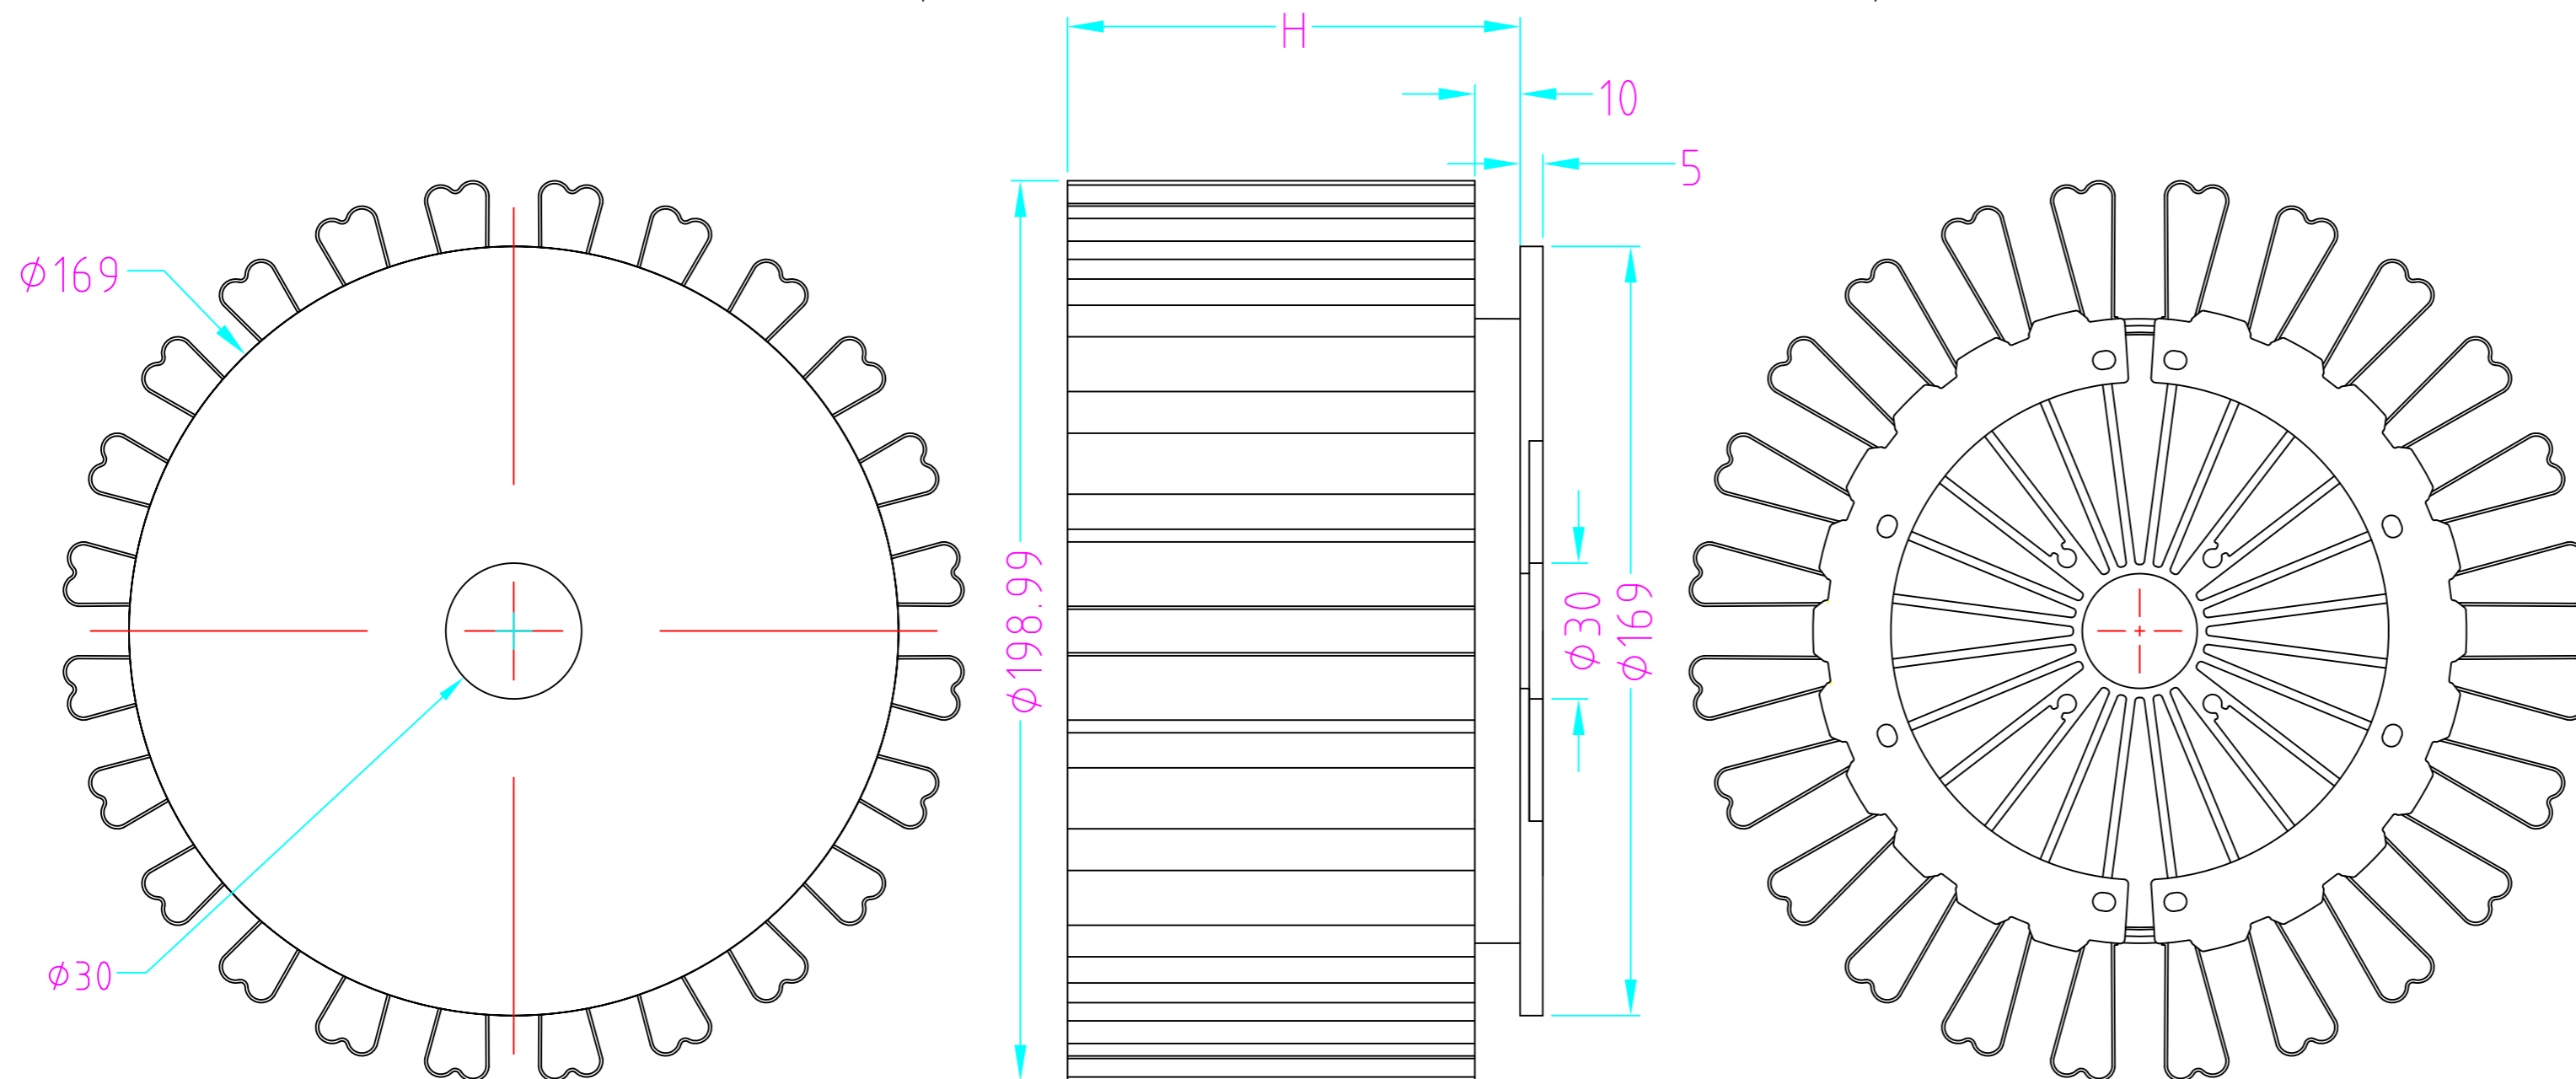HEAT SINK Top $\phi 45.5$ HAVE 4-M5 effective thread depth 16MM

注：顶部装配2个盖板8个铆钉。

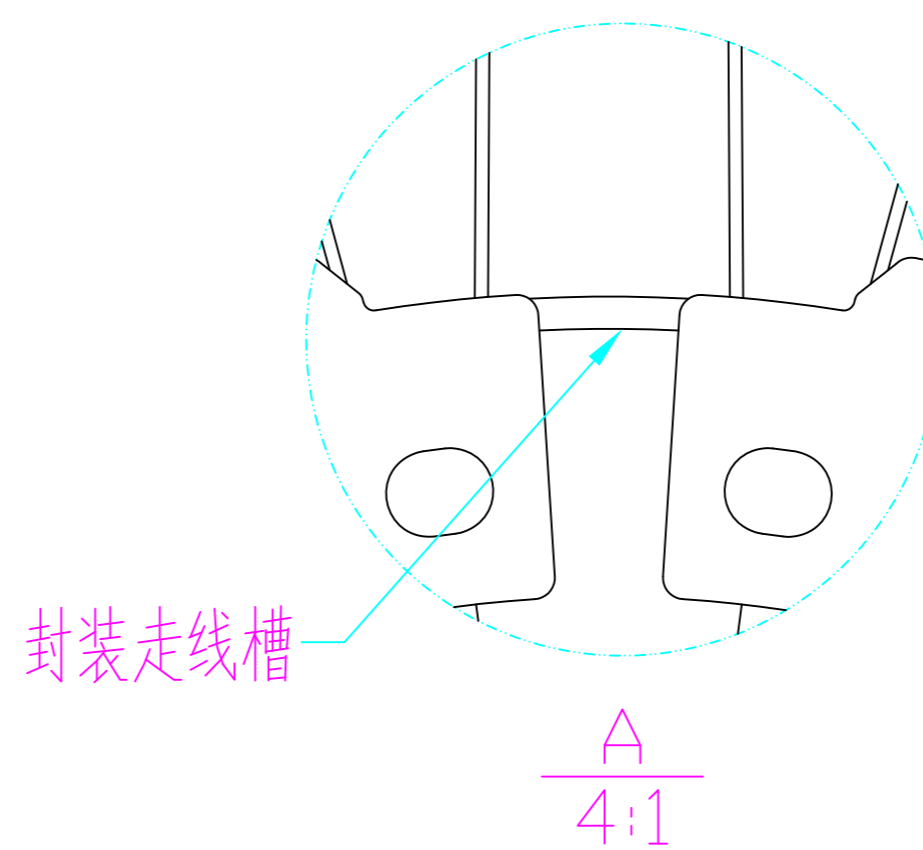

设计 确认 批准

图号
DRAWING NO

图号

品名
PART NAME

品名

型号
MODEL NAME

型号

未标注尺寸公差

未标注倒角尺寸为C0.5

尺寸区分 公差范围

其它要求：1.成品表面光洁无瑕疵、无毛边油污。

L ≤ 30 ? .3 ±

30 < L ≤ 120 ? .4 ±

L > 120 ? .5 ±

标记 ○ 表示变更


注：外形尺寸为公称尺寸请注意公差？。

材料 MATERIAL

表面处理 FINISH

材料

表面处理



第一视角法

数量
QTY比例
SCALE单位
UNIT

数量

比例

MM